

# HILO GUÍA NTH

PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS

Utilizado como medio de tracción en el tendido de cableados de fibra óptica subterránea para telefonía.



0.0036 kg  
PESO POR  
METRO



+150 kg  
RESISTENCIA  
A LA TRACCIÓN



1500 m  
METROS  
POR BOBINA

**grilon**®

CALIDAD CONTROLADA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS

SISTEMA DE CALIDAD  
CERTIFICADO BAJO NORMAS

# HILO GUÍA NTH

## PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS

El Hilo guía NTH es un monofilamento técnico utilizado como medio de tracción en el tendido de cableados de fibra óptica subterránea para telefonía, ofreciendo un excelente coeficiente de fricción y resistencia a la abrasión.



### CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	PERFIL	DIÁMETRO	LONGITUD	COLOR	PRESENTACIÓN
Poliamida 6	Circular	2 mm.	1500 m.	Natural	Bobina



PESO POR METRO




RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



METROS POR BOBINA

Cumple con las especificaciones técnicas de *Telecom* y *Telefónica de Argentina*.

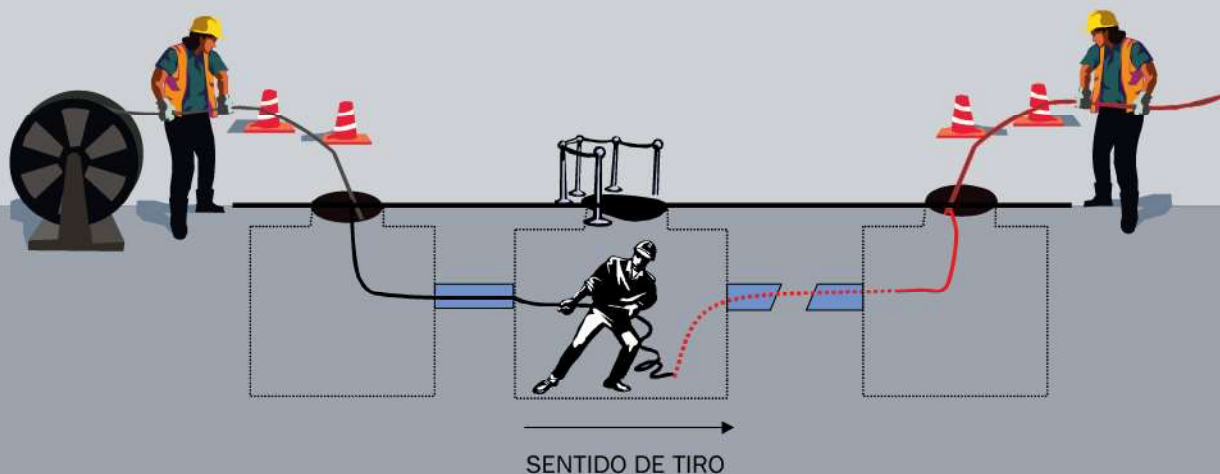

**NICIEZA & TAVERNA HNOS.**

Plásticos de ingeniería

Calle 112 N° 82 (6620) · Chivilcoy (B) · Argentina

Tel. (02346) 43 1295 / 6 / 7



[www.nth.com.ar](http://www.nth.com.ar)