

# MANGUERA DESOBSTRUCTORA

## INDICADA PARA DESTAPAR CAÑERÍAS O CLOACAS

- Diseñada para prestar **alto desempeño** aún con radios mínimos de curvatura.
- Coeficiente de seguridad de 2,5 veces la presión de trabajo.
- **Alta resistencia a la abrasión** gracias a su novedosa cobertura en poliuretano.
- **Prolongada vida útil** y alta resistencia al envejecimiento.




grilon®



Plásticos de ingeniería

# MANGUERA DESOBSTRUCTORA

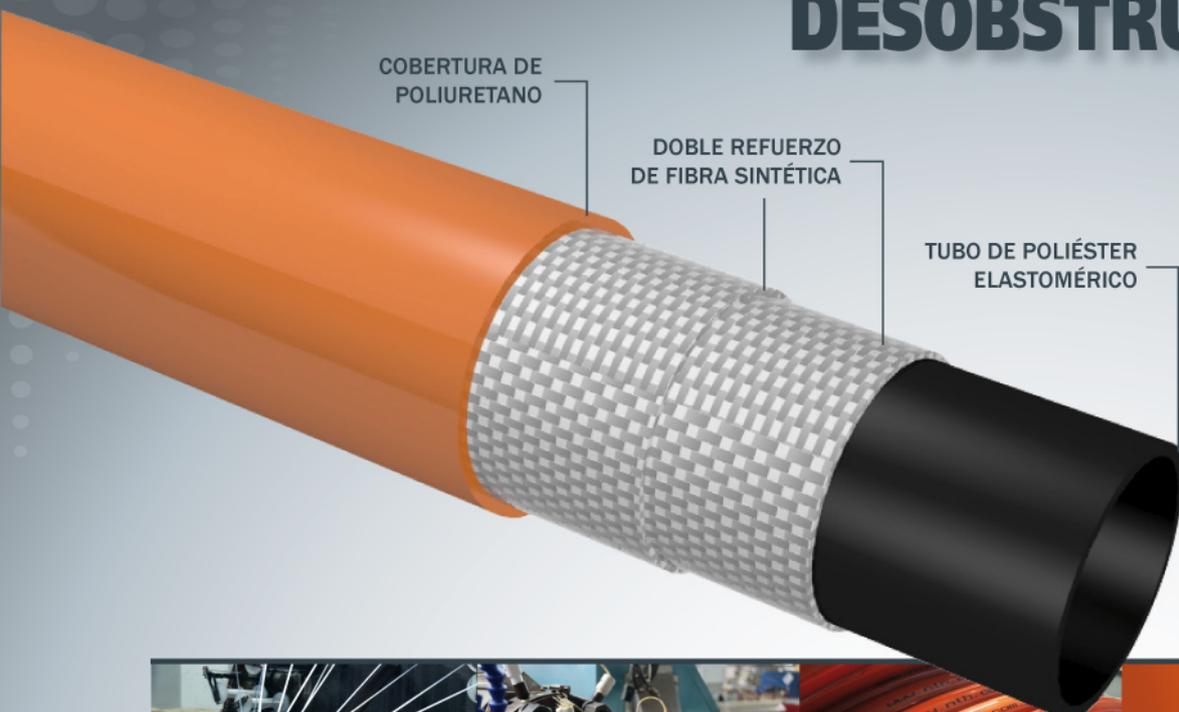

**CALIDAD CONTROLADA** DURANTE TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

## CARACTERÍSTICAS

- Tubo interior de poliéster elastomérico flexible.
- Recubrimiento de poliuretano de alta resistencia a la abrasión, los microorganismos y los rayos UV.
- Terminales zincados de fábrica que garantizan su correcto funcionamiento.
- Resiste temperaturas de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+65^{\circ}\text{C}$ .
- Resiste hasta 2500 psi (173 bar) de presión.
- Doble refuerzo de fibra sintética de alta resistencia.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESION MAX. DE TRABAJO	MIN. PRESIÓN DE ESTALLIDO	MIN. RADIO CURVATURA	PESO	LONGITUD
1" (25,4 mm)	37 mm	2500 psi (173 bar)	6250 psi (431 bar)	170 mm	730 gr/mt	150 /120 mts
3/4" (19 mm)	30 mm	2500 psi (173 bar)	6250 psi (431 bar)	140 mm	430 gr/mt	150 /120 mts
1/2" (13 mm)	22,5 mm	2500 psi (173 bar)	6250 psi (431 bar)	95 mm	230 gr/mt	Consultar
3/8" (9,5 mm)	17,5 mm	2500 psi (173 bar)	6250 psi (431 bar)	90 mm	150 gr/mt	Consultar
1/4" (6,5 mm)	14 mm	2500 psi (173 bar)	6250 psi (431 bar)	70 mm	90 gr/mt	Consultar
1/4" (6,5 mm)	14 mm	4000 psi (276 bar)	10150 psi (700 bar)	70 mm	90 gr/mt	Consultar

**NICIEZA & TAVERNA HNOS.**

Tel: 54 2346 434691 / 434790

Calle 112 N° 82 (6620) - Chivilcoy - Pcia. de Buenos Aires - Argentina.

[www.nth.com.ar](http://www.nth.com.ar)

SISTEMA DE CALIDAD  
CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001

INDUSTRIA  
ARGENTINA  
ORGULLO NACIONAL

grilon®



Plásticos de ingeniería