



Camiones

SOLUCIONES DE INGENIERÍA



PRODUCTOS Y ACCESORIOS

PLACA ANTIDESGASTE

RECUBRIMIENTO PARA BATEAS

BUJES DE BALANCÍN

TUBERÍA FLEXIBLE

CONJUNTO FRENO NEUMÁTICO

CON LA CALIDAD

grilon®

BUJES de balancín




BUJES DE ALTA RESISTENCIA

Producidos en nuestro sector de mecanizados CNC bajo planos y medidas originales con la calidad que solo NTH puede ofrecer.

- * Alta performance.
- * Mayor resistencia mecánica.
- * Excelente resistencia al desgaste.
- * Mayor estabilidad dimensional.
- * No requieren lubricación.
- * 2 opciones de material de acuerdo a las prestaciones requeridas.

DISPONIBLES EN TODAS LAS MEDIDAS Y PRESENTACIONES

**CONSULTE POR MEDIDAS ESPECIALES*

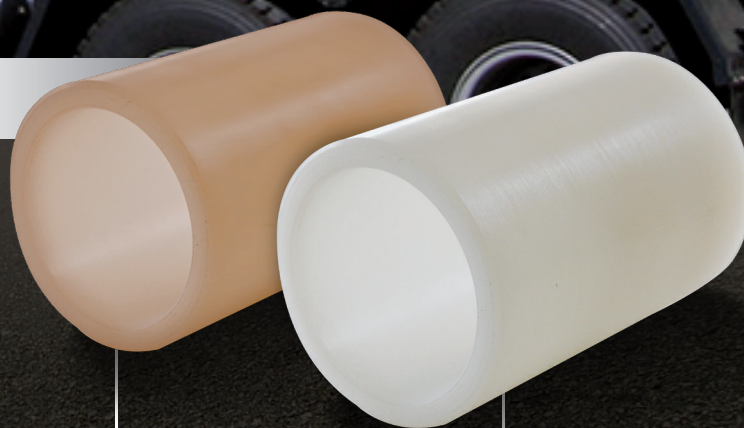

GRILONITE

Resistencia a la abrasión hasta 14 veces superior a otros materiales.

FÓRMULA PREMIUM

Grilonite®

GRILON

Calidad reconocida en aplicaciones industriales por su alta resistencia al desgaste.

CALIDAD INDUSTRIAL

grilon®

RECUBRIMIENTO *para bateas*


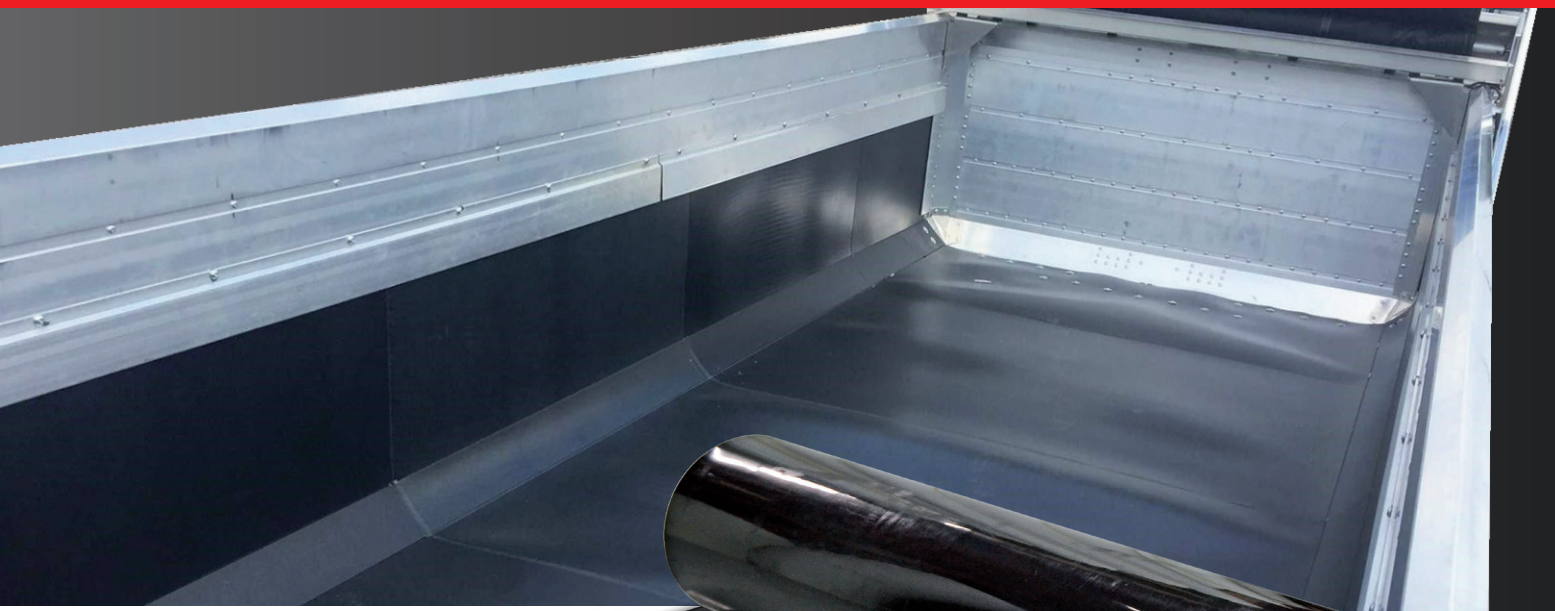


LÁMINA PROTECTORA BATEAS

Fabricado en Polietileno APM, el recubrimiento favorece el deslizamiento de las cargas reduciendo el ángulo de inclinación y los tiempos operativos.

- * Permite un aumento de la productividad.
- * Brinda mayor deslizamiento de carga.
- * Reduce el desgaste del sistema hidráulico.
- * Brinda mayor seguridad en la descarga.
- * Evita la corrosión en el piso del remolque.
- * Fácil y rápida instalación.

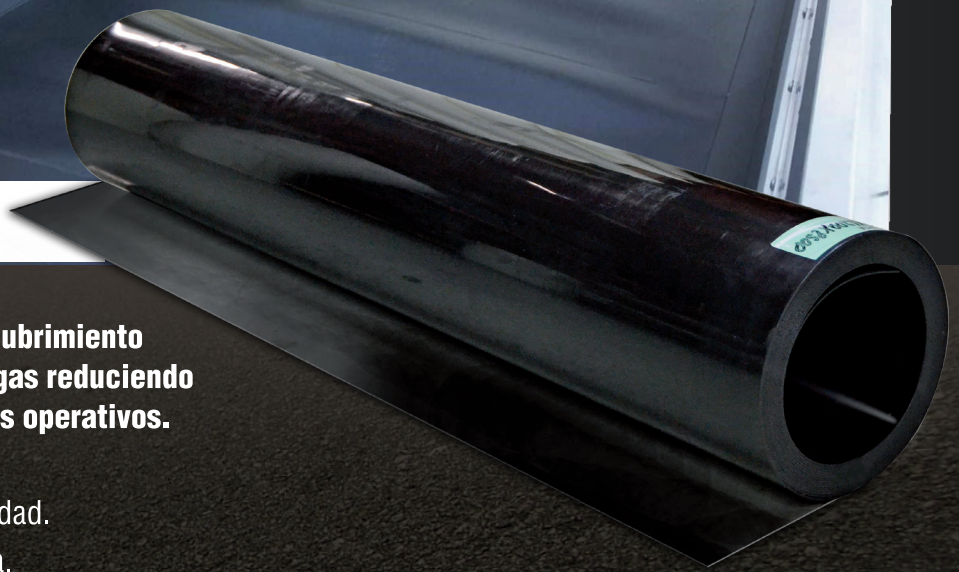

PRESENTACIÓN EN ROLLOS

Espesores: 2 - 3 - 4 mm.

Ancho: 1.2 mts.

Largos: 4 - 6 - 8.5 - 9.5 mts.

Color estándar: NEGRO

Placa ANTIDESGASTE para plato de enganche



PLACA AUTOLUBRICANTE PARA QUINTA RUEDA

Fabricada en una sola pieza con polímeros de Ultra Alta Densidad de acuerdo a normas DIN 53479-A e ISO 9001.

- * Fácil instalación.
- * Ahorro en mano de obra.
- * Ahorro en grasa.
- * Ahorro en tiempo (evita detener el vehículo para engrasar).
- * Alta resistencia a la abrasión, rotura y desgaste.
- * Resistente al trabajo con impurezas.
- * Comportamiento más suave al maniobrar.
- * Prolonga la vida útil del plato de enganche.
- * Por ser dieléctrica evita el efecto magnético que producen las cargas estáticas.

DISPONIBLE PARA TODOS LAS MARCAS DE PLATOS
CONSULTE POR EL MODELO QUE UD. NECESITA

JOST | MAXION | TORMECAN
MONTENEGRO | FONTAINE

tubería FLEXIBLE



PARA SISTEMAS NEUMÁTICOS O HIDRÁULICOS

GRIL-FLEX

Poliamida 6 flexibilizada de excelente resistencia mecánica, apta para frenos neumáticos, sistemas de aire comprimido, líneas de lubricación o hidráulicas de baja presión.

HYTREL

Fabricado con poliéster elastomérico Dupont Hytrel, combina lo mejor del plástico y el caucho. Alta resistencia mecánica y a la fatiga, ideal para sistemas neumáticos y de aire comprimido.

TECALAN

Fabricado a partir de poliamida 11/12 ofrece excelente resistencia química y al impacto a bajas temperaturas. Apto para líneas de combustibles, lubricantes, hidráulicas de baja presión y sistemas neumáticos.

NIT-POL PU

Producidos con elastómero de poliuretano termoplástico, ofrecen excelente flexibilidad y absorción de vibraciones. Son resistentes a la hidrólisis y la abrasión. Aptos para todo tipo de sistemas neumáticos.

POLIETILENO


Compuestos por una resina de proceso mejorado con distribución de peso molecular controlada. Cuentan con aprobación INAL AS 34350/98 y cumplen la regulación FDA 21 CFR 177.1520. Es atóxico, insípido e inodoro en color natural. De alta resistencia química y baja absorción de humedad. Apto para química, alimentación, tratamientos de agua y otros usos.

Conjunto **ESPIRALADO**

PARA FRENOS NEUMÁTICOS

Disponibles en Tecalan, Gril-Flex y Hytrel, ofrecen una excelente resistencia química y mecánica siendo la opción ideal para frenos y neumática industrial.

- * Baja absorción de humedad.
- * Alta resistencia al impacto de temperaturas extremas.
- * Bajo coeficiente de fricción.
- * Alta resistencia a la abrasión.

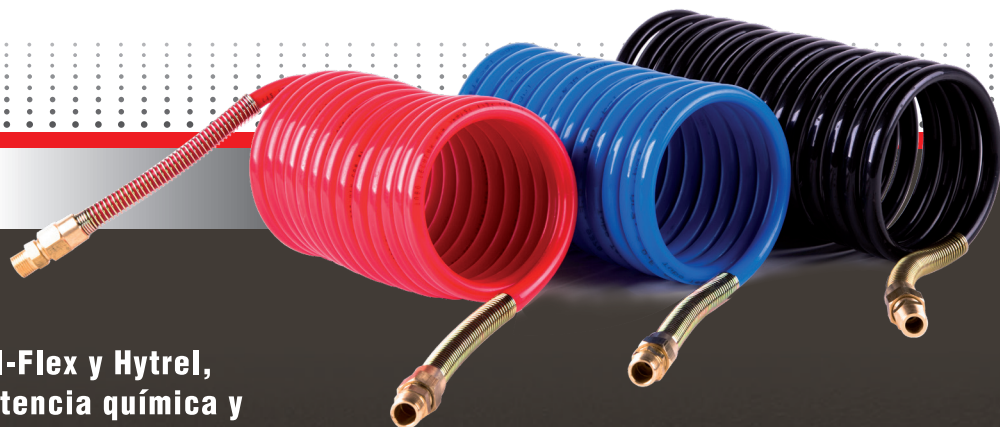

Largos de trabajo

3400 mm.
4500 mm.
7500 mm.

Colores estándar



Plásticos de Ingeniería

www.nth.com.ar

NICIEZA & TAVERNA HNOS.

Administración y Fábrica

Calle 112 N° 82 (6620) · Chivilcoy (B) · Argentina
Tel. (02346) 43 1295 / 6 / 7

Atención al Cliente

Tel. (02346) 43 4691 / 43 4790

Fax: 0800-666-2975

at.clientes@nth.com.ar

SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO BAJO NORMAS

ISO 9001

INDUSTRIA ARGENTINA